



CATALOGUE PRODUITS



YouTube

RYMAX LUBRICANTS | THE NEXT GENERATION



“Nos racines néerlandaises sont synonymes de qualité supérieure ainsi que de service efficace. Nous sommes fiers d’être Hollandais et utilisons notre ADN d’entrepreneur pour nous améliorer face à chaque défi.”



À PROPOS DE RYMAX

Rymax est une marque internationale de lubrifiants originaire des Pays-Bas. Nous sommes spécialisés dans les lubrifiants automobiles, les lubrifiants pour poids-lourds et les lubrifiants industriels. Notre engagement à être un fournisseur de lubrifiants de qualité supérieure nous a permis d'être représentés avec succès et de connaître une croissance dans plus de 60 pays à travers le monde. Le dévouement dont nous faisons preuve dans notre travail nous a permis d'établir une marque capable de satisfaire et de dépasser les attentes de nos clients. C'est grâce à notre approche axée sur les partenaires et à notre passion pour l'excellence du service, accompagnée d'une gamme complète de lubrifiants de haute qualité, que nous sommes en mesure de réussir dans notre secteur. Nous sommes fiers de notre capacité à nous surpasser pour nos partenaires, nos distributeurs et nos utilisateurs finaux. C'est ce qui nous rend uniques, c'est ce qui fait de nous Rymax !

NOTRE PROMESSE

Au cœur de Rymax se trouve la volonté de remettre en question le statu quo et d'étonner nos clients. Nous nous efforçons d'aller au bout de nos capacités, en cherchant toujours à nous améliorer et à dépasser continuellement les attentes et les défis de nos clients. Avec Rymax, vous pouvez vous attendre à des lubrifiants de qualité, à une expertise solide, à un soutien fort et à une flexibilité pour répondre aux besoins de votre marché.

IMPROVE BY CHALLENGE.



[WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.instagram.com/RYMAXLUBRICANTS)



[WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.facebook.com/RYMAXLUBRICANTS)



[WWW.YOUTUBE.COM/RYMAXLUBRICANTS](https://www.youtube.com/RYMAXLUBRICANTS)



[WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/RYMAX-LUBRICANTS](https://www.linkedin.com/company/RYMAX-LUBRICANTS)

HUILES MOTEUR POUR AUTOMOBILE

> Helios	7
> Posidon	7
> Apollo	9

HUILES POUR MOTOS

> Huiles moteur	
/ Motrax 2T, 4T	13
> Huile de fourche	
/ Motrax FO	14

HUILES POUR CAMIONS

> Endurox	17
-----------	----

HUILES AGRICOLES

> Styx	21
> Crius	22
> Hesperide	22

HUILES POUR ENGRENAGES ET LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

> Huile pour engrenages	
/ Gevitro	25
> Liquide de transmission automatique	
/ Atexio	27

HUILES DE COURSES

> Apollo R	31
> Motrax R	31
> Gevitro R	31
> Vector R	31

FLUIDES ET LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

> Antigel et liquides de refroidissement	
Dione BS, G-12+, G-12++	33
> Fluide de direction assistée	
Leto MV	34
> Liquides de frein	
Vector	34

HUILES MARINES

> Alpheus	37
> Marlub	37
> Marlub Sys	37

> Marlub ZF	37
> Marlub Cyn	37

HUILES INDUSTRIELLES

> Huiles pour compresseurs	
/ Boreas	39
/ Boreas PAO	39
> Huiles pour turbines	
/ Erato	39
> Huiles pour glissières	
/ Themis	39
> Huiles pour engrenages industriels	
/ Gevitro TWS	40
/ Gevitro TWS PAO	40
> Huile de forage	
/ Thor	40
> Huiles de transfert thermique	
/ Themperion	40
> Huile pour moteurs ferroviaires	
/ Raillub ZF	40
> Huiles hydrauliques	
/ Hydra AW	41
/ Hydra HVI	41
/ Hydra HT ECO	41
/ Hydra HD	41
/ Hydra ZF	41
/ Hydra XL	41

GRAISSES 43

DIVERS 47

SPRAYS TECHNIQUES 48

ADDITIFS 50

GARANTIE LIMITÉE DE PERFORMANCE 52

CONSEILLER EN HUILE 54



acea
DRIVING MOBILITY FOR EUROPE



American
Petroleum
Institute

LE CATALOGUE PRODUITS

Dans ce catalogue de produits, vous trouverez notre gamme de produits pour les utilisations, les segments et les industries les plus courants. Notre entreprise et nos installations de production sont organisées de telle sorte que nous pouvons produire presque tous les produits ou spécifications souhaités. Vous avez des questions ou des exigences ? N'hésitez pas à nous contacter.

SIÈGE SOCIAL

Rymax Lubricants B.V.
Delweg 8
6902 PJ Zevenaar
Les Pays-Bas
info@rymax-lubricants.com
Tel. +31 (0) 316 740 856
www.rymax-lubricants.com

CODE COULEUR

EXPLICATIONS

> ● Bronze	Huile de base minérale
> ● Argent	Huile de base semi-synthétique
> ● Or	Huile de base entièrement synthétique
> ● Noir (Rival)	Produit de formulation non homologué à prix attractif (minéral/synthétique/entièrement synthétique)
> eco	Produits écologiques et durables
> ● Platine / séries 	Produits spécialement conçus pour les utilisations lors de compétition de courses
> ● Orange	Fluides et liquides de refroidissement

CLEAN FLOW TECHNOLOGY

La technologie CleanFlow de Rymax purifie le moteur. Profitez d'une propreté impeccable, d'une combustion optimale et d'un flux d'huile inégalé pour des performances de pointe.

MULTI GUARD TECHNOLOGY

La technologie MultiGuard de Rymax favorise le développement durable : répondre aux exigences actuelles avec une efficacité de combustion innovante, en préservant la longévité de l'équipement tout en favorisant le développement durable.

TOP SHIELD TECHNOLOGY

La technologie TopShield de Rymax entraîne une combustion plus propre, amplifie l'économie de carburant, réduit les émissions et prolonge la durée de vie de l'équipement avec une efficacité inégalée.

ECO SECURE TECHNOLOGY

La technologie EcoSecure de Rymax permet une préservation de l'environnement avec des avantages économiques, une protection exceptionnelle et durable.

HUILES POUR MOTEURS AUTOMOBILES

La gamme d'huiles moteur Rymax pour voitures est conçue pour répondre aux normes internationales et bénéficie de plusieurs homologations OEM et API. Les lubrifiants Rymax garantissent que votre moteur et vos autres composants clés bénéficient d'un niveau de protection optimal, tout en prolongeant la durée de vie des composants et en réduisant les coûts d'exploitation. Notre collaboration avec des pilotes de course, des équipes de sport automobile et de nombreux professionnels travaillant quotidiennement avec des lubrifiants nous a aidés à créer le produit parfait pour chaque moteur. Nos produits de la ligne ECO sont développés pour les technologies de moteurs les plus récentes et offrent de nombreuses caractéristiques respectueuses de l'environnement nécessaires aujourd'hui.

PRODUITS RYMAX	SAE														
	40	50	0W-8	0W-16	0W-20	0W-30	0W-40	5W-20	5W-30	5W-40	5W-50	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
Helios	●	●												●	●
Helios XR													●	●	●
Helios XT														●	●
Posidon					●			●	●	●	●	●	●		
Posidon XP								●	●	●		●	●		
Posidon XR							●			●		●	●		
Posidon XT									●						
Posidon C3 LL Rival															
Apollo C1									●						
Apollo C2						●			●						
Apollo C2 C3									●						
Apollo C3									●	●					
Apollo LL					●										
Apollo C3 LL									●						
Apollo C4									●						
Apollo FE			●		●	●		●	●						
Apollo FE-RC					●	●		●	●			●			
Apollo FE-F						●									
Apollo VV					●	●									
Apollo ECO				eco	eco	eco									
Apollo XR										●		●	●		



HELIOS

HUILE MOTEUR

CLEAN
FLOW
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SF/CD, CCMC G2/D1, MIL-L-2104B, MIL-L-46152B

50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SF/CD, CCMC G2/D1, MIL-L-2104B, MIL-L-46152B

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL

HELIOS

HUILE MOTEUR

TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE


15W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SF/CD

20W-50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SF/CD, MIL-L-2104D, MIL-L-46152C

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL,

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG

HELIOS XR

HUILE MOTEUR

CLEAN
FLOW
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

15W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SG/CF-4, MIL-L-46152E/2104D

20W-50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SG/CF-4, MIL-L-46152E/2104D

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG

HELIOS XR

10W-40

HUILE MOTEUR

SEMI-SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01

CLEAN
FLOW
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG

HELIOS XT

HUILE MOTEUR

CLEAN
FLOW
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

15W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00

20W-50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG



POSIDON

HUILE MOTEUR

MULTI
GUARD
TECHNOLOGY

SEMI-SYNTHETIQUE

SEMI-SYNTHETIQUE

SEMI-SYNTHETIQUE

0W-20



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN

10W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00

10W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE



POSIDON

HUILE MOTEUR

MULTI
GUARD
TECHNOLOGY

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

5W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00

5W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, GM-LL-B-025, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00

5W-50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B4, API SN/CF, BMW LL-01, MB 229.3, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

POSIDON XR

HUILE MOTEUR

MULTI
GUARD
TECHNOLOGY

SEMI-SYNTHETIQUE

SEMI-SYNTHETIQUE

10W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00

10W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.1, MB 229.3, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 501.01, VW 505.00

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

POSIDON XR

HUILE MOTEUR

MULTI
GUARD
TECHNOLOGY

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

0W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B4, API SN, BMW LL-01, MB 229.5, MB 229.3, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00

5W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B4, API SN/CF, BMW LL-01, MB 229.5, MB 226.5, PSA B71 2296, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

POSIDON XP

HUILE MOTEUR

TOP
SHIELD
TECHNOLOGY

SEMI-SYNTHETIQUE

SEMI-SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

SEMI-SYNTHETIQUE

5W-20



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SN/SM/SL, ILSAC GF-6A

5W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SN/SM/SL, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, Chrysler MS-10725, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C946-A, GM 4718M, GM 6094M

5W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SN/SM/SL, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, Chrysler MS-10725, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C946-A, GM 4718M, GM 6094M

10W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SN/SM/SL, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, Chrysler MS-10725, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C946-A, GM 4718M, GM 6094M

CONVIENT POUR : GASOIL, HYBRIDE



POSIDON XP

10W-40

HUILE MOTEUR

SEMI-SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SN/SM/SL, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, Chrysler MS-10725, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C946-A, GM 4718M, GM 6094M

TOP
SHIELD
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, HYBRIDE



POSIDON XT

5W-30

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B4, API SN/CF, BMW LL-01, MB 229.5, GM-LL-B-025, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00

MULTI
GUARD
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE





APOLLO C1

5W-30

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C1, FORD WSS-M2C934-B, JASO DL-1, STJLR 03.5005

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE



APOLLO C2 C3

5W-30

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C2/C3, API SP, BMW LL-04, GM Dexos 2, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, OV0401547, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 505.00, VW 505.01

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

APOLLO C3

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

0W-40

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C3, API SP, Chrysler MS 10725, Chrysler MS-12633, Fiat 9.55535-S2, GM Dexos 2, MB 229.52, Porsche C40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 511 00

SYNTHETIQUE

5W-30

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C3, API SN/CF, BMW LL-04, GM Dexos 2, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB 229.51, MB 229.52, MB 229.31, OV0401547 -G30, OV0401547 -D30, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01

SYNTHETIQUE

5W-40

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C3, API SN/CF, BMW LL-04, Ford WSS-M2C917-A, GM Dexos 2, MB 229.31, MB 226.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

APOLLO C2

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

0W-30

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C2, ACEA C5, API SP, PSA B71 2312, Fiat 9.55535-GS1, Fiat 9.55535-DS1

SYNTHETIQUE

5W-30

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C2, ACEA A5/B5, API SP, IVECO 18-1811 SC1, PSA B71 2290, Renault RN17, Renault RN0700

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE



APOLLO FE

0W-8

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP-RC, ILSAC GF-6B

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, HYBRIDE



POSIDON C3 LL

5W-30

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 229.51, VW 504.00, VW 507.00

RIVAL

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

“ Cette viscosité ultra-basse est la preuve de la sophistication technique de notre R&D. ”







APOLLO C4

5W-30

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C4, MB 229.51, MB 226.51, Renault RN 0720

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE



APOLLO C3 LL

5W-30

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.51, MB 229.52, MB 229.31, Opel OVO401547 - G30, Opel OVO401547 - D30, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

APOLLO FE

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE



0W-20

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C-947A, GM Dexos 1 Gen 2

SYNTHETIQUE



0W-30

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C3, VW 504.00, VW 507.00, BMW Longlife-04, MB 229.52, Porsche C30, VW 503.00, VW 506.01

SYNTHETIQUE



5W-20

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN, ACEA C5, STJLR 03.5004, Ford WSS-M2C948-B

SYNTHETIQUE



5W-30

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SL, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-D, STJLR.03.5003, Renault RN0700, VVC 53036

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, LPG, HYBRIDE



APOLLO FE-F

0W-30

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, ACEA C2, Ford WSS M2C-950A, STJLR 03.5007, PSA B71 2312, VVC 53035

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

APOLLO FE-RC

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE



0W-20

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C-947A, GM Dexos 1 Gen 2

SYNTHETIQUE



0W-30

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, API CF

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

APOLLO FE-RC

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE



5W-20

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C945-A, Ford WSS-M2C930-A, GM dexos 1 Gen 2, GM 6048-M

SYNTHETIQUE



5W-30

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C946-A, GM Dexos 1 Gen 2, GM 6049-M

SYNTHETIQUE



10W-30

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C946-A, GM 6049-M, GM 6094-M

TOP SHIELD TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, LPG, HYBRIDE



APOLLO XR

HUILE MOTEUR

TOP
SHIELD
TECHNOLOGY

SYNTHETIQUE

SEMI-SYNTHETIQUE

SEMI-SYNTHETIQUE

5W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SN/CF, ACEA C3, BMW LL-04, Dexos 2, MB 229.31, MB 229.51

10W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SL, ACEA A3/B4, MB 229.3

10W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, ACEA A3/B4, MB 229.3, MB 226.5, RN 0700/0710, VW 501.01, VW 505.00

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

APOLLO LL 0W-20

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

VW 508.00/509.00, ACEA C5, Ford WSS-M2C956-A1, Porsche C20, VW TL 52577



TOP
SHIELD
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

APOLLO VV


HUILE MOTEUR

TOP
SHIELD
TECHNOLOGY

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE


0W-20



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C5, API SN, Volvo VCC RBS0-2AE

0W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A5/B5, API SL/CF, Volvo VCC 95200377

SUIABLE FOR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

APOLLO eco

0W-16

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SN Plus, API SP-RC, ILSAC GF-6B



TOP
SHIELD
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

APOLLO eco

HUILE MOTEUR

TOP
SHIELD
TECHNOLOGY

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

0W-20



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C-947A, GM Dexos 1 Gen 2

0W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, API CF

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

“Les bouteilles Rymax ECO sont fabriquées à partir de plastiques recyclés et nous plantons un arbre pour chaque carton vendu.”



HUILES MOTOS

La gamme d'huiles pour motos Rymax couvre tous les besoins des moteurs à 2 et 4 temps. Les huiles 2 temps conviennent aux (petits) moteurs de moto, aux tondeuses à gazon, aux moteurs hors-bord et aux motoneiges. La gamme 4 temps est spécialement conçue pour les moteurs de moto 4 temps à hautes performances mécaniques. Elles permettent au moteur, à l'embrayage et à la boîte de vitesses de conserver leur puissance et leurs performances. Grâce à nos nombreuses collaborations avec des pilotes et des équipes de course sur route et tout-terrain lors d'événements tels que le championnat néerlandais de Superbike et le Dakar, nous avons optimisé les performances de nos produits dans cet assortiment de qualité supérieure. Toutes les huiles pour petits moteurs Rymax sont disponibles en qualité minérale, en semi-synthétique et entièrement synthétique qui sont conçues pour répondre aux normes internationales les plus récentes prescrites par l'API et la JASO.

PRODUITS RYMAX	SAE									
	TSC-1	TSC-2	TSC-3	5W-40	5W-50	10W-40	10W-50	10W-60	15W-50	20W-50
Motrax 2T	●	●	●							
Motrax 2T SS			●							
Motrax 2T FS			●							
Motrax 4T										●
Motrax 4T SS						●			●	
Motrax 4T FS				●	●	●	●	●	●	●



MOTRAX 2T

HUILE MOTEUR

POWER
FLOW
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

MINERALE

TSC-1



TSC-2



TSC-3



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API TA (TSC-1), JASO FB

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API TB (TSC-2), JASO FB

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API TC (TSC-3), JASO FB



POWER
FLOW
TECHNOLOGY

MOTRAX 2T SS

TSC-3

HUILE MOTEUR

SEMI-SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API TC, JASO FD, ISO-L-EGD



POWER
FLOW
TECHNOLOGY

MOTRAX 2T FS

TSC-3

HUILE MOTEUR

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API TC, JASO FD, Husqvarna 346/372, ISO-L-EGD, ISO 6743-15, Rotax 253



POWER
FLOW
TECHNOLOGY

MOTRAX 4T

20W-50

HUILE MOTEUR

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SJ, JASO MA/MA2

MOTRAX 4T SS

HUILE MOTEUR

POWER
FLOW
TECHNOLOGY

SEMI-SYNTHETIQUE

SEMI-SYNTHETIQUE

10W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SL, JASO MA2

15W-50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SL, JASO MA2





MOTRAX 4T FS

HUILE MOTEUR

POWER
FLOW
TECHNOLOGY

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

5W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN, JASO MA/MA2

5W-50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN, JASO MA/MA2

10W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN, JASO MA/MA2

15W-50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN, JASO MA/MA2

MOTRAX 4T FS

HUILE MOTEUR

POWER
FLOW
TECHNOLOGY

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

10W-50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN, JASO MA/MA2

10W-60



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN, JASO MA/MA2

20W-50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN, JASO MA/MA2



MOTRAX FO

HUILE DE FOURCHE ET FLUIDE DE SUSPENSION

POWER
FLOW
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

2.5



5



DESCRIPTION

Rymax Motrax FO aide à réduire les frottements et à dissiper la chaleur, ainsi qu'à contrôler le mouvement de la fourche pour une conduite optimale en toutes circonstances.

MOTRAX FO

HUILE DE FOURCHE ET FLUIDE DE SUSPENSION

POWER
FLOW
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

MINERALE

10



DESCRIPTION

Rymax Motrax FO aide à réduire les frottements et à dissiper la chaleur, ainsi qu'à contrôler le mouvement de la fourche pour une conduite optimale en toutes circonstances.

15



20





HUILES POUR CAMIONS

Rymax propose une gamme étendue de lubrifiants pour poids lourds. La gamme Rymax Commercial Transport est conçue pour répondre aux dernières spécifications de l'ACEA et de l'API, ainsi qu'aux exigences des fabricants de moteurs de poids lourds. Spécialement formulés pour les utilisations sur route et hors route, nos lubrifiants pour poids lourds sont disponibles dans une variété de grades adaptés aux circonstances normales et sévères. Approuvées par plusieurs grands constructeurs tels que Mercedes Benz/Daimler, MAN, Volvo et Renault, les huiles pour poids lourds Rymax ne se contenteront pas de lubrifier et de protéger votre flotte commerciale, elles lui donneront également le coup de pouce dont elle a besoin pour préserver sa longévité.

PRODUITS RYMAX	SAE									
	10W	30	40	50	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50	25W-60
Endurox HD	●	●	●	●						●
Endurox HD Xtra								●		
Endurox LD							●	●	●	
Endurox LD Xtra								●		
Endurox FLD						●	●	●		
Endurox XLF					●		●			
Endurox XLD					●		●			
Endurox XHD								●		
Endurox XLE							●			



ENDUROX HD

HUILE POIDS-LOURDS

ACTIVE
DEFENSE
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

MINERALE

MINERALE

10W




30



40



50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CF/SG, CAT TO-2, CCMC G2/D2, MIL-L-2104D, MIL-L-46152D, MTU Type 2

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CF/SG, CAT TO-2, CCMC G2/D2, MIL-L-2104D, MIL-L-46152D, MTU Type 2

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CF/SG, CAT TO-2, CCMC G2/D2, MIL-L-2104D, MIL-L-46152D, MTU Type 2

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CF/SG, CAT TO-2, CCMC G2/D2, MIL-L-2104D, MIL-L-46152D, MTU Type 2

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL



ENDUROX HD 25W-60

HUILE POIDS-LOURDS

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CI-4/SL, ACEA E7, CAT ECF-1A, Cummins CES 20078, Cummins CES 20077, DDC 93K215, Deutz DQC-III, DTFR 15B110 (MB 228.3), Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-N, MAN M 3275, MTU Type 2, Renault RLD-2, Volvo VDS-3

ACTIVE
DEFENSE
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG,



ENDUROX LD 15W-40

HUILE POIDS-LOURDS

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4, Allison C-4, CAT ECF-2, CAT ECF-1A, Cummins CES 20078, Cummins CES 20077, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, DTFR 15B110 (MB 228.3), Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-N, MACK EO-M Plus, MAN M 3275, MTU type 2, Renault RLD-2, Renault RLD, Voith Class A, Volvo VDS-3

ACTIVE
DEFENSE
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG



ENDUROX HD XXTRA 15W-40

HUILE POIDS-LOURDS

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CI-4

ACTIVE
DEFENSE
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : DIESEL

“Cette huile pour moteur à usage intensif a tout pour plaire. Des performances qui vont au-delà du CI-4 et des homologations OEM dans le monde entier.”



ENDUROX LD

HUILE POIDS-LOURDS

ACTIVE
DEFENSE
TECHNOLOGY

MINERALE

20W-50



10W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4, Allison C-4, CAT ECF-2, CAT ECF-1A, Cummins CES 20078, Cummins CES 20077, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, DTFR 15B110 (MB 228.3), Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-N, MACK EO-M Plus, MAN M 3275, MB 228.3, MTU type 2, Renault RLD-2, Renault RLD, Voith Class A, Volvo VDS-3

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4, Allison C-4, CAT ECF-2, CAT ECF-1A, Cummins CES 20078, Cummins CES 20077, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, DTFR 15B110 (MB 228.3), Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-N, MAN M 3275, MAN M3271, MTU type 2, Renault RLD-2, Renault RLD, Voith Class A, Volvo VDS-3

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG



ENDUROX LD XXTRA 15W-40

HUILE POIDS-LOURDS

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CI-4/SL, ACEA E7, CAT ECF-2, CAT ECF-1A, Cummins CES 20078, Cummins CES 20077, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-18, DTFR 15B110 (MB 228.3), Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-N, MACK EO-M Plus, MAN M 3275-1, MTU type 2, Renault RLD-2, Volvo VDS-3, ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

ACTIVE
DEFENSE
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG,



ENDUROX FLD

HUILE POIDS-LOURDS

ACTIVE
DEFENSE
TECHNOLOGY

SEMI-SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

15W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CK-4/SN, ACEA E11, ACEA E7, Allison TES439, CAT ECF-3, CAT ECF-2, CAT ECF-1A, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K222, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC III-18 LA, Deutz DQC III-10 LA, DTFR 15C100 (MB 228.31), Global DHD-1, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, Mack EO-O PP, MAN M 3775, MAN M 3575, MTU type 2.1, Renault RLD-3, Volvo VDS 4.5, Suitable also for ACEA E9

10W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CK-4/SN, ACEA E11, ACEA E8, ACEA E7, CAT ECF-3, CAT ECF-2, CAT ECF-1A, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081, DAF PSQL 2.1 E, DAF PSQL 2.1 E LD, Detroit Diesel DDC 93K222, Deutz DQC III-18 LA, Deutz DQC III-10 LA, DTFR 15C110 (MB 228.51), DTFR 10C100 (MB 228.31), Mack EOS-4.5, Mack EO-O PP, MAN M 3775, MAN M 3575, MTU type 2.1, Renault RLD-3, Volvo VDS 4.5, Suitable also for ACEA E6 and E9

10W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CK-4/SN, ACEA E7, ACEA E8, ACEA E11, Allison TES439, CAT ECF-3, CAT ECF-2, CAT ECF-1A, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081, DAF, Detroit Diesel DDC 93K222, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-18 LA, Deutz DQC III-10 LA, DTFR 15C110 (MB 228.51), DTFR 15C100 (MB 228.31), IVECO, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, Mack EO-O PP, MAN M 3477, MAN M 3575, MTU Type 3.1, MTU Type 2.1, Renault RLD-3, Volvo VDS 4.5, Suitable also for ACEA E6 and E9

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG

ENDUROX XHD

15W-40

HUILE POIDS-LOURDS

SEMI-SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CK-4

ACTIVE
DEFENSE
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : DIESEL

ENDUROX XLE

10W-40

HUILE POIDS-LOURDS

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CK-4, API CI-4, ACEA E7, ACEA E8, ACEA E11, CAT ECF-3, Cummins CES 20086, DAF, Detroit Diesel DDC 93K222, Deutz DQC IV-10LA, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C110 (MB 228.51), IVECO, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, Mack EO-N, MAN M 3775, MAN M 3477, MAN M 3271-1, MTU Type 3.1, Renault RLD-3, Renault RLD-2, Volvo VDS-4.5, Volvo VDS-3, Suitable also for ACEA E6 and E9

ACTIVE
DEFENSE
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : DIESEL

ENDUROX XLF

HUILE POIDS-LOURDS

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

5W-30

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CK-4/CJ-4, ACEA E4, ACEA E7, ACEA E8, ACEA E11, CAT ECF-3, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081, DAF, Detroit Diesel DDC 93K222, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-18-LA, Deutz DQC IV-10-LA, DTFR 15C120 (MB 228.52), DTFR 15C110 (MB 228.51), DTFR 15C100 (MB 228.31), IVECO, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, Mack EO-O PP, MAN M 3777, MAN M 3691, MAN M 3677, MAN M 3575, MAN M 3477, MAN M 3271-1, MTU Type 3.1, MTU Type 2.1, Renault RLD-4, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5, Volvo VDS-4, Suitable also for ACEA E6 and E9

10W-40

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CK-4/CJ-4, ACEA E4, ACEA E7, ACEA E8, ACEA E11, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081, DAF PSQL 2.1E-LD, Detroit Diesel DDC 93K222, Deutz DQC IV-10-LA, DTFR 15C120 (MB 228.52), DTFR 15C110 (MB 228.51), DTFR 15C100 (MB 228.31), JASO DH-2, Mack EOS-4.5, Mack EO-O PP, Mack EO-N PP, MAN M 3777, MAN M 3691, MAN M 3677, MAN M 3575, MAN M 3477, MAN M 3271-1, MTU Type 3.1, MTU Type 2.1, Renault RLD-4, Renault RLD-3, Renault RLD-2, Scania low Ash, Volvo VDS-4.5, Volvo VDS-4, Suitable also for ACEA E6 and E9

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG

ENDUROX XLD

HUILE POIDS-LOURDS

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

5W-30

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA E4, ACEA E7, Cummins 20077, DAF, Deutz DQC IV-10, DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M 3277, MTU Type 3, Renault RLD-2, Volvo VDS-3

10W-40

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CI-4, ACEA E4, ACEA E7, Cummins CES 20078, Cummins CES 20077, Deutz DQC IV-18, Deutz DQC III-10, DTFR 15B120 (MB 228.5), Mack EO-N, MAN M 3377, MAN M 3277, MTU Type 3, Renault RLD-2, Renault RXD, Volvo VDS-3

CONVIENT POUR : DIESEL, LPG

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG



GREEN
SECURE
TECHNOLOGY

La technologie GreenSecure de Rymax maîtrise les avantages d'une utilisation polyvalente, d'une durabilité environnementale sûre et ouvre une nouvelle ère de maintenance.

ECO SECURE
TECHNOLOGY



La technologie EcoSecure de Rymax permet une préservation de l'environnement avec des avantages économiques, une protection exceptionnelle et durable.

HUILES AGRICOLES

Les machines agricoles sont conçues pour fonctionner dans des conditions environnementales difficiles, à des températures élevées et basses, et dans des conditions extrêmes de saleté, de poussière et de contamination par l'eau. De plus, ces machines coûteuses, sophistiquées et puissantes fonctionnent à des charges maximales et supportent des forces importantes. Nos lubrifiants sont donc soumis à des tests extrêmes, et nous aimons cela. Ces grands défis nous aident à toujours améliorer notre gamme. Rymax propose des produits pour toutes les applications, quelles que soient les conditions auxquelles elles doivent faire face. Notre gamme de produits se compose de lubrifiants et de graisses minérales et synthétiques conçus pour minimiser les temps d'arrêt et maximiser les performances. Une gamme de produits en laquelle vous pouvez avoir confiance.



STYX STOU

HUILE POUR MOTEUR ET TRANSMISSION DE TRACTEUR

GREEN
SECURE
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

MINERALE

10W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

Engine Applications: ACEA E3, API CG-4/CF-4/CE, API SF, MB 227.1, Transmission Applications: Allison C-4, API GL-4, Case MS 1206, Case MS 1207, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525/3526, Ford M2C159B/C, Ford M2C86B/C, Ford M2C134D, John Deere J20C/J20D, John Deere J27, MF M 1145/1144/1143, MF M 1139/ 1135, NH 030C/024C/410B/420A, NH 82009201, ZF TE ML 06B/06C/06R/07B, Hydraulic Applications: Danfoss, Eaton M-2950S, Eaton I-280-S

10W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

Engine Applications: ACEA E3, API CG-4/CF-4/CE, API SF, MB 228.1, Transmission Applications: Allison C-4, API GL-4, Case MS 1206, Case MS 1207, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525/3505, Ford M2C159B/C, Ford M2C86B/C, Ford M2C134D, John Deere J20C/J20D, John Deere J27, MF M 1145/1144/1143, MF M 1139/ 1135, NH 030C/024C/410B/420A, NH 82009201, NH 82009202, NH 82009203, ZF TE ML 06B/06C/06R/07B, Hydraulic Applications: Danfoss, Eaton M-2950S, Eaton I-280-S

15W-30



NIVEAUX DE PERFORMANCE

Engine Applications: ACEA E3, API CG-4/CF-4/CE, API SF, MB 227.1, Transmission Applications: Allison C-4, API GL-4, Case MS 1206, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525/3505, Ford M2C159B/C, Ford M2C134D, John Deere J20C, John Deere J21A, John Deere J27, MF M 1145/1144/1143, MF M 1139/ 1135, NH 030C/024C, NH 410B/420A, NH 82009201, NH 82009202, NH 82009203, ZF TE ML 06B/06C/06R/07B/07D

15W-40



NIVEAUX DE PERFORMANCE

Engine Applications: ACEA E3, API CG-4/CF-4/CE, API SF, MB 227.1, Transmission Applications: Allison C-4, API GL-4, Case MS 1206, Case MS 1207, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525/3505, Ford M2C159B/C, Ford M2C86B/C, Ford M2C134D, John Deere J20C/J20D, John Deere J27, MF M 1145/1144/1143, MF M 1139/ 1135, NH 030C/024C/410B/420A, NH 82009201, ZF TE ML 06B/06C/06R/07B, Hydraulic Applications: Danfoss, Eaton M-2950S, Eaton I-280-S

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG (STYX STOU N'EST PAS APPLICABLE AUX MOTEURS DIESEL ÉQUIPÉS D'UN FILTRE À PARTICULES DIESEL (DPF))



STYX STOU SS 10W-40

HUILE POUR MOTEUR ET TRANSMISSION DE TRACTEUR

SEMI-SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Engine Applications: ACEA E3, API CG-4/CF-4/CE, API SF, MB 228.1, Transmission Applications: Allison C-4, API GL-4, Case MS 1206, Case MS 1207, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525/3505, Ford M2C159B/C, Ford M2C86B/C, Ford M2C134D, John Deere J20C/J20D, John Deere J27, MF M 1145/1144/1143, MF M 1139/ 1135, NH 030C/024C/410B/420A, NH 82009201, NH 82009202, NH 82009203, ZF TE ML 06B/06C/06R/07B, Hydraulic Applications: Danfoss, Eaton M-2950S, Eaton I-280-S

GREEN
SECURE
TECHNOLOGY

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG

STYX UTTO

HUILE UNIVERSELLE POUR TRACTEURS

GREEN
SECURE
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

80W



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Case MS 1206, Case MS 1207, Case MS 1209, Case MS 1210, CNH MAT 3525/3526, Denison HF (-0-2), DIN 51524-3, Eaton M2950S/I-280-S, Ford M2C134D, Ford M2C86B/M2C86A, JCB 4000/0500 - JCB 4000/2200, JCMAS HK P-041, John Deere J20C/J20A, Kubota: UDT fluid, MF M1135/M1143/M1145, NH410B/420A, Sauer Sundstrand/ Danfoss, Volvo WB101 (97303), Valtra G2-08/G2-B10, White: Q-1826, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

85W



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4, Allison C-4, Case MS 1204, Case MS 1206, Case MS 1207, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3540, Ford M2C86A/B, John Deere J20C, MF M1135/1143/1145, Volvo WB101 (97303), Eaton M2950S, Eaton I-280-S, Sauer Danfoss

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG (STYX UTTO N'EST PAS UNE HUILE MOTEUR)

STYX UTTO FS

HUILE UNIVERSELLE POUR TRACTEURS

GREEN
SECURE
TECHNOLOGY

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

75W



NIVEAUX DE PERFORMANCE

Allison C-4, API GL-4, Case MS 1210, Case MS 1209, Case MS 1206, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525, Ford WSS-M2C134-D, John Deere J20A, John Deere J20C, MF M1145, MF M1143, MF M1141, MF M1135, Volvo WB 101, Volvo WB 102, ZF TE-ML 03E/05F/06K

80W



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4, Allison C-4, AGCO CVT ML200, Caterpillar TO-2, Case MS 1204, Case MS 1206, Case MS 1207, Case MS 1209, Claas CVT MAT 3540 (CVT), CNH MAT 3525/3526, Denison HF (-0-2), DIN 51524-3, Eaton I-280-S/M2950S, Fendt Vario, Ford M2C134D, Ford M2C86A/B, I.H.C: B-5 & B-6 Hydran, JCMAS HK P-041, John Deere J20C, John Deere J20D, Kubota: UDT fluid, MF M1145, New Holland 82948718, NH410B, NH420A, Oliver: Type 55/Type 5J, Sauer Sundstrand/Danfoss, Valtra G2-08 (XT-60), Valtra G2-10 (XT-60+), Volvo WB101 (97303), White: Q-1705/1722/1766B, White: Q-1802/1826, ZF TE ML-06B/D/E/F/H/M

CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG (STYX UTTO N'EST PAS UNE HUILE MOTEUR)





CRIOUS

HUILE POUR TRONÇONNEUSE

GREEN
SECURE
TECHNOLOGY

MINÉRALE

MINÉRALE

100



DESCRIPTION

L'huile pour tronçonneuse Rymax Crilus est spécialement conçue pour lubrifier la chaîne de la tronçonneuse afin d'obtenir des performances maximales. Cette huile Crilus ne convient pas pour lubrifier le moteur de la tronçonneuse.

220



DESCRIPTION

CRIOUS ECO

HUILE POUR TRONÇONNEUSE

MINÉRALE

DESCRIPTION

Le même lubrifiant pour tronçonneuse de haute qualité, mais cette fois-ci entièrement biodégradable. Il s'agit d'une caractéristique obligatoire pour travailler dans certaines zones extérieures.



GREEN
SECURE
TECHNOLOGY



HESPERIDE

30

HUILE POUR TONDEUSE À GAZON

MINÉRALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SG/CF



GREEN
SECURE
TECHNOLOGY



**TRIPLE
PROTECTION
TECHNOLOGY**

Rymax Triple Protection Technology provides excellent wear and rust protection, high viscosity index and outstanding oxidative technology ensuring optimal protection for heavily used gear-boxes.

**PURE SHIELD
TECHNOLOGY**

Rymax Pure Shield Technology ensures optimal protection for Automatic Transmissions against wear and rust, providing a high viscosity index and outstanding oxidative stability.

HUILES POUR ENGRENAGES ET LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Rymax dispose d'une gamme complète de fluides pour boîtes de vitesses automatiques et manuelles, adaptés aux applications industrielles, automobiles, poids lourds et tout-terrain. Tous nos produits offrent une excellente protection contre l'usure, prolongent la durée de vie des machines et facilitent les changements de vitesse, tout en répondant aux normes de qualité les plus strictes. Nos huiles pour engrenages manuels sont conçues pour répondre aux exigences internationales telles que API GL-4 et GL-5. Les fluides de transmission automatique (ATF) Rymax sont disponibles sous forme de mélanges minéraux et entièrement synthétiques avec des additifs provenant des plus grandes sociétés chimiques du monde. Ils répondent aux exigences des principaux constructeurs automobiles et équipementiers tels que GM (Dexron) et Ford (Mercon), MAN et ZF. Nous proposons également une gamme de spécialités adaptées aux transmissions à double embrayage (DTC), aux transmissions à variation continue (CVT) et aux systèmes Total Drive Line (TDL), ainsi que des spécifications particulières pour plusieurs marques de voitures.

GEVITRO GL-4

HUILE POUR ENGRENAGES

TRIPLE
PROTECTION
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

80W-90



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4, MIL-L-2105

85W-140



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4, MIL-L-2105

GEVITRO GL-5 LS

HUILE POUR ENGRENAGES

TRIPLE
PROTECTION
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

80W-90



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-5, Arvin Meritor, MAN 342 Type M1/M2, MIL-L-2105D, Volvo 1273.10, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21C

85W-140



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-5, MAN 342 Type M1/M2, DTFR 12B100 (MB 235.0), MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E

GEVITRO GL-5

HUILE POUR ENGRENAGES

TRIPLE
PROTECTION
TECHNOLOGY

MINERALE

MINERALE

80W-90



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-5, MAN 342 M1/M2, Mack GO-G, DTFR 12B100 (MB 235.0), MIL-L-2105D, Volvo 1273.10, ZF TE-ML 05A/7A/16B/16C/16D/17B/19B/21A

85W-140



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D



TRIPLE
PROTECTION
TECHNOLOGY

GEVITRO GL-5 HD

85W-90

HUILE POUR ENGRENAGES

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-5, MAN 342 Type M1, MAN 342 Type M2, DTFR 12B130 (MB 235.6), MIL-L-2105D, Arvin Meritor 0-76-D, SAE J2360, Scania ST0 1.0, Volvo 97310, Volvo 97316, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A

GEVITRO GL-4 FS

75W-80

HUILE POUR ENGRENAGES

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-3, BMW MTF LT-4, Ford WSD-M2C200-C, Ford WSS-M2C200-D2, GM 1940182, GM 1940764, GM 1940768, GM 1940004, GM 19259104, Honda MTF II, Honda MTF III, MTF94 Honda MTF, MB 235.10, Nissan MT-XZ, Nissan MT-XZ TL, PSA B71 2330, Renault (NFJ/NFP/TRJ/TRT/TRZ), Volvo 97308, Volvo 97309, VW G50 (VW 501 50), VW G 052 171, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 726, VW G 052 527, VW G 070 726, VW G 060 726

GEVITRO GL-5 FS LS

HUILE POUR ENGRENAGES

TRIPLE
PROTECTION
TECHNOLOGY

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

75W-90



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-5 (LS), SAE J2360, Ford M2C192-A, Mack GO-J, MIL-PRF-2105-E, Scania ST0 1:0, Scania ST0 1:1G, ZF TE-ML 05D, ZF TE-ML-21D

75W-140



NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-5 (LS), BMW LS Axle, BMW MSP/A, GM/Opel GM 12346140, Ford WSS-M2C192-A, MB 235.61, Scania ST0 1:0

GEVITRO GL-4 TXZ

75W-80

HUILE POUR ENGRENAGES

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4, DAF, MAN 341 Type Z4, MAN 341 Type E3, MB 235.4, Eaton Europe (300,000 km or 3 years), IVECO, Renault B0032/2, Volvo 97305, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 13, ZF TE-ML 16K

“Notre huile pour engrenages de haute qualité, de type hypoïde, a été spécialement conçue pour les différentiels à glissement limité montés sur les voitures particulières modernes et performantes, les applications lourdes et les véhicules de loisir tout-terrain”





GEVITRO TDL

TOTAL DRIVE LINE HUILE POUR TRANSMISSION

TRIPLE
PROTECTION
TECHNOLOGY

MINERALE	SEMI-SYNTHETIQUE	SYNTHETIQUE
 80W-90 NIVEAUX DE PERFORMANCE API GL-4, API GL-5, API MT-1, Arvin Meritor 076-N, DAF, IVECO, Mack G0-J, MAN 341 Type E2, MAN 241 Type Z2, MAN 342 Type M2, DTFR 12B100 (MB 235.0), MIL-PRF-2105E, Renault B0032/2, SAE J2360, Scania ST0 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	 75W-90 NIVEAUX DE PERFORMANCE API GL-4, API GL-5, API MT-1, Arvin Meritor 076-N, DAF, IVECO, Mack G0-J, MAN M 3343 Type M, MAN 342 Type M2, MAN 341 Type Z2, DTFR 12B100 (MB 235.0), DTFR 13B100 (MB 235.1), MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, Scania ST0 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	 75W-90 NIVEAUX DE PERFORMANCE API GL-4, API GL-5, API MT-1, Arvin Meritor 076-N, DAF, IVECO, Mack G0-J, MAN 342 Type M3, MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, DTFR 12B140 (MB 235.8), MIL-PRF-2105E, Renault B0032/2, SAE J2360, Scania ST0 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21B

GEVITRO TO-4

LIQUIDE DE TRANSMISSION

TRIPLE
PROTECTION
TECHNOLOGY

MINERALE	MINERALE	MINERALE
 10W NIVEAUX DE PERFORMANCE Allison C-4, API CF/CF-2, CAT TO-4, DANA Powershift transmissions, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Vickers 35VQ25, ZF TE-ML 03C	 30 NIVEAUX DE PERFORMANCE Allison C-4, API CF/CF-2, CAT TO-4, DANA Powershift transmissions, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	 50 NIVEAUX DE PERFORMANCE Allison C-4, API CF/CF-2, CAT TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Tremac/ TTC





ATEXIO II
FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Allison C-4, Dexron II D, CAT TO-2, Ford ESP-M2C166-H, Ford M2C138-CJ, MAN 339 type V1, MAN 339 type Z1, DTFR 13C170 (MB 236.9), Voith H55.6335.xx, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C

PURE SHIELD TECHNOLOGY



ATEXIO III
FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Allison C-4, Dexron III F, Dexron III G, Dexron III H, CAT TO-2, Ford Mercon, MAN 339 Z1/Z2, MAN 339 V1/V2, MB 236.10, DTFR 13C170 (MB 236.9), DTFR 13C140 (MB 236.7), MB 236.5, DTFR 13C100 (MB 236.1), Voith 55.6335, Volvo 97341, ZF 02F/03D/04D, ZF 11A/11B/14B/16L

PURE SHIELD TECHNOLOGY



ATEXIO ULV
FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Aisin Warner AW-2, BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7), Ford Mercon ULV, Ford XT-12-ULV, GM Dexron ULV, Mazda ATF A7, MB 236.15/MB 236.16/MB 236.17, Nissan Matic P, PSA 16 350 560 80, Volvo 31 492 172/31 492 173, VW/Audi G 053 001, VW/Audi G 060 540

PURE SHIELD TECHNOLOGY



ATEXIO III FS
FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Allison C-4, Allison TES 295, Allison TES 389, ATF LT 71141, Dexron III H, Dexron III, Dexron IID, CAT TO-2, ETL 7045E, Ford Mercon, Ford Mercon V, Ford WSS-M2C138-CJ, Ford WSS-M2C166-H, Ford WSS-M2C202-B, Honda Z1 (except CVT), Hyundai/Mitsubishi SP, SP-II, SP-III, DiaQueen J2, Idemitsu K17, Isuzu besco ATF-II, ATF-III, JASO M 315 1A, JATCO 3100 PL 085, JWS 3309/3314/3317, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1/Z2, Mazda M-III, M-5, DTFR 13C100 (MB 236.1), DTFR 13C110 (MB 236.11), Mopar ATF +3 (MS 7176E), Mopar ATF +4 (MS-9602), Nissan Matic D, J, K, Subaru KO410Y0700, Toyota/Lexus T, T-II, T-III, T-IV, Voith G607/G1363, Volvo 1161540, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025, Volvo 97341, ZF TE ML 03D/04D/09X/11B/14B/17C

PURE SHIELD TECHNOLOGY



ATEXIO VI
FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

BMW 83 22 0 397 114, Dexron VI, Dexron III, MB 236.41, Ford Mercon LV, Ford Mercon SP, Toyota Type WS (JWS 3324)

PURE SHIELD TECHNOLOGY



ATEXIO VI MV
FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Aisin Warner AW-1, Dexron VI, Bentley Oil PY112995PA, Chrysler 68157995AA, DSI H 6-SPEED TRANSMISSION (AT 3292), Fiat 9.55550-AV2, Fiat 9.55550-AV5, Ford WSS-M2C924-A, Honda ATF DW-1, Hyundai NWS-9638, Hyundai SP IV, SPH-IV, Jaguar 02JDE26444, Jaguar Fluid 8432, JWS 3324 (ATF WS), Land Rover LR023288, Land Rover TYK 500050, M-1375.4, Maserati 231603, Mazda FZ, MB 236.12, MB 236.41, Ford Mercon LV, Ford Mercon SP, Mitsubishi SP-IV & ATF J-2, Nissan Matic S, SAAB 93 165 147, Toyota Type WS (JWS 3324), VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162, ZF Lifeguardfluid8

PURE SHIELD TECHNOLOGY



PURE
SHIELD
TECHNOLOGY

ATEXIO 134

FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

MB 236.14



PURE
SHIELD
TECHNOLOGY

ATEXIO 135

FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

MB 236.15





PURE
SHIELD
TECHNOLOGY

ATEXIO I37

FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Aisin Warner AW-1, BMW 83 220 142 516, DSIH 6p805, Honda ATF DW-1, Hyundai NWS-9638, Hyundai SP IV, SPH-IV, JASO 1-A-LV, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, MB 236.41, Mitsubishi ATF-PA, Mitsubishi ATF-J3, Mitsubishi SP-IV, Nissan Matic S, Nissan Matic W, SAAB 93 165 147, Toyota Type WS (JWS 3324), VW G 055 162, VW G 055 190, VW G 055 540, ZF Lifeguardfluid 6



PURE
SHIELD
TECHNOLOGY

ATEXIO +4

FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Mopar ATF +4 (MS-9602), Mopar ATF +3 (MS 7176E), Mopar ATF +2 (MS 7176D), Mopar ATF+ (MS 7176), MS-9602



PURE
SHIELD
TECHNOLOGY

ATEXIO CVT

FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

BMW 83 22 0 136 376, BMW 83 22 0 429 154, Chrysler/Jeep CVTF+4, DAIHATSU AMIX CVTF-DC, Daihatsu CVTF DFE, Daihatsu/Suzuki TC, GM DEX-CVT, Dia Queen CVTF J1, Dia Queen CVTF J4, Elf Matic CVT, EZL-799/799A, Ford CVT23, Ford WSS-M2C928-A, Honda HCF-2, Honda HMMF, MB 236.20, Nissan NS-3, Nissan NS-2, Nissan NS-1, Subaru Lineartronic CVTF, Suzuki CVT Green 1, Suzuki CVTF Green 2, Suzuki NS-2, Toyota CVT FE, Toyota CVT TC, VW G 052 180, VW G 052 516



PURE
SHIELD
TECHNOLOGY

ATEXIO DCT

FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

BMW DCTF-1, BMW 6-speed DCT, BMW MTF LT-5, Chrysler 68044345 EA/EG, Ferrari TE DCT-3, Ford WSS-M2C936-A, MB 236.21, MB 236.24, MB 236.25, Mitsubishi Dia Queen SSTF1, Nissan R35 Special, Porsche 000 043 207 29, Porsche 000 043 207 30, PSA 9734.S2, Renault EDC 6-speed, Volvo 1161838, VW G 052 182, VW G 052 529



PURE
SHIELD
TECHNOLOGY

ATEXIO 8HP

FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

BMW 83 22 2 152 426/ 83 22 2 305 397/ 83 22 2 289 720, VW G 060 162/ G 055 540, ATF SP-IV-RR. Suitable also for: Acura ATF-Z1 Aisin Warner JWS 3309, JWS 3314, JWS 3324, AW-1, AW-2 Allison C-3, C-4, TES-389 Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A) Audi/VW G 052 025 A2, G 052 055, G 052 990, G 052 162 A1/A2, G 053 025 A2 Audi/VW G 055 005 A/A1/A2/A6, G 055 025 A2, G 055 162 A2/A6, G 055 540 A2, G 060 162 Bentley PY112995PA BMW LA2634, LT71141, ZF 5HP18FL/5HP24/5HP30, 7045E, ETL 8072B, ATF 2/3+/6/7 BMW 83 22 2 152 426, 83 22 2 305 397, 83 22 2 289 720 Bosch TE-ML 09 CAT T0-2 Chrysler ATF+1/+2/+3, MS7176E Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC, AS 69 RC Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA, 68157995AB, 68049954AA Chrysler/Dodge/Jeep 68218925AA, 68218925AB Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV, 68171866AA/68171869AA Daewoo LT 71141 Daihatsu AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP FIAT T-IV type, 9.55550-AV5, 9.55550-AV6 Ford MERCON®, MERCON® LV, ATF C-ML5, FNR5 Ford 138CJ, 166H, 922A1, 924A Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP or -DSP, XT-2-QDX, XT-2-QSM, XL-12 Fuso ATF-II, ATF-SPIII, ATF-A4 GM TASA, DEXRON®-II/III/IV/IE/IIH/VI, AutoTrak II GM 1940700, 1940767, 21005966, 22717466, 88900925, 9986195, 93160393 GM/GMC/Opel/Saturn AW1, Saturn VI, 88863400, 88863401 Hino Blue ribbon ATF Honda ATF-Z1, ATF Ultra II, DW-1, Type 3.0, Type 3.1 Hyundai/Kia SP-IV, SP-IV M, SPH-IV, SP-IV-RR, SP-III, Dex-II/ SP-II, NWS 9638, 04000C90SG ISUZU ATF WSI ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP, SCS Fluid, 08200-9001 Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115, ATF LT71141, ZF 5HP24, JLM20238, JLM 20292, K17, 8432 Jaguar 02JDE26444 JASO M315-2013 1A, 1A-LV, 2A JEEP ATF+3 KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM Land Rover TYK500050, LR0022460, LR023288 Lexus JWS 3309 M 1375.4 MAN 339A Maserati 231603 Mazda ATF D-II, M-III, M-V, FZ, A7, F-1, S-1, N-1, 3317 MB ZF 4HP20 MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.17 MINI COOPER T-IV Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, SP-IV, AW, J2, J3, ATF-MA1, ATF PA Nissan Matic Fluid C, D, J, K, P, S, W Opel/ GM 19 40 700, 19 40 767, 21005966, 22 17466, 88900925, 9986195 Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, T-IV, 000 043 205 09, 000 043 205 28 Porsche 999 917 547 00, Z 000169756 PSA B71 2340, Z 000169756 Renault DPO/AL4, Matic D2 Renault Samsung SATF-D Saab T-IV, 93 165 147, 93 160 393 Saab Power Steering Fluid 2634, 45 30 09 800, 93160548 Ssang yong DSIH 5M-66 Subaru ATF, ATF 5AT, ATF HP, K0140Y0700 Suzuki AT OIL 5D06, ATF 2326, ATF 2384K, ATF 3314, ATF 3317 Toyota ATF D-II, ATF D-III, ATF T-III, ATF T-IV, ATF WS Vickers M2950-S, I-286-S Voith 55.6335.xx (G607) Volvo 97325, 97335, CE 97340, CE 97341, CE 97342, PN 1161521, PN 1161540/1161640, PN 31256774/31256675 Volvo PN 161621 ZF 3, 4, 6, 8 & 9 speed transmission ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L

“Grâce à nos procédures de test approfondies, nous pouvons garantir des performances maximales pour ce fluide de couleur verte caractéristique.”



EXTREME PERFORMANCE TECHNOLOGY

La technologie Rymax Extreme Performance permet d'élever les performances des différents composants à un niveau supérieur. Grâce aux huiles de base et aux additifs les plus performants, cette technologie garantit des résultats inégalés.



HUILES DE COURSE

Les produits Rymax Lubricants R sont destinés à toutes les utilisations pour les voitures de course, sur piste et hors-piste. Ces huiles fournissent rapidement un film lubrifiant stable au démarrage à froid et maintiennent ce film lubrifiant solide même lorsque les composants sont soumis à des contraintes extrêmes. Nos produits R sont largement testés par des professionnels sur le terrain grâce à nos nombreux partenariats, par exemple au Dakar, à Gatebil, au Morocco Desert Challenge, au championnat néerlandais de Superbike et au championnat MX. Dans ces circonstances extrêmes, nous avons développé nos produits pour générer une puissance maximale et une protection ultime des composants de course tels que le moteur, la boîte de vitesses et les freins. Les technologies de performance extrême développées en collaboration avec nos partenaires finissent par se retrouver dans nos produits utilisés dans votre voiture ou votre machine de tous les jours.

RYMAX
LUBRICANTS





APOLLO R 10W-60

HUILE POUR MOTEUR DE COURSE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN/CF, ACEA A3/B4

EXTREME
PERFORMANCE
TECHNOLOGY



CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE

“Que vous conduisiez un véhicule turbocompressé à essence ou diesel, nos huiles moteur Apollo R conviennent parfaitement aux voitures particulières qui exigent des performances ultimes.”



APOLLO R 5W-50

HUILE POUR MOTEUR DE COURSE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN/CF, ACEA A3/B4

TECHNOLOGY



CONVIENT POUR : GASOIL, DIESEL, LPG, HYBRIDE



VECTOR R

DOT 4+

LIQUIDE DE FREIN HYDRAULIQUE DE COMPÉTITION

NIVEAUX DE PERFORMANCE

FMVSS No 116 DOT 4, SAE J1704, ISO4925 Class 6, BMW QV 34 001, Ford WSS-M6C65-A2, GM Europa GMW 3356, PSA S71 2114, VW 50 114(TL 766-Z)

EXTREME
PERFORMANCE
TECHNOLOGY

MOTRAX R

HUILE POUR MOTEUR DE COURSE

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

5W-50

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN, JASO MA/MA2

10W-60

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API SN, JASO MA/MA2



CONVIENT POUR : GASOIL



MOTRAX 2T R

HUILE POUR MOTEUR DE COURSE

SYNTHETIQUE

PERFORMANCE LEVELS

EXTREME
PERFORMANCE
TECHNOLOGY



GEVITRO LS R

75W-140

HUILE POUR ENGRENAGES DE COURSE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL4/ GL-5(LS), API MT-1, Arvin Meritor O-76-N, SAE J2360, DAF, IVECO, MAN 342 E3, MAN 341 Z2, DTFR 12B140 (MB 235.8), MIL-PRF-2105E, Scania STO 1:0, Scania STO 2:0A, Scania STO 1:1G, MACK GO-J, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21C

EXTREME
PERFORMANCE
TECHNOLOGY

GEVITRO R

HUILE POUR ENGRENAGES DE COURSE

SYNTHETIQUE

SYNTHETIQUE

75W-90

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4, API GL-5, API MT-1, Arvin Meritor O-76-N, DAF, IVECO, Mack GO-J, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type S1, DTFR 12B140 (MB 235.8), DTFR 13B110 (MB 235.11), MIL-PRF-2105E, SAE J2360, Scania STO 1:1G, Scania STO 1:0, Scania STO 2:0A FS, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16F/17B/19C/21A

75W-140

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4, API GL-5, API MT-1, Arvin Meritor O-76-N, DAF, IVECO, MAN M3343S, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type M3, DTFR 12B140 (MB 235.8), MIL-PRF-2105E, Renault B0032/2 annex 3, SAE J2360, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21B

**COOL GUARD
TECHNOLOGY**

La technologie CoolGuard de Rymax garantit d'excellentes performances des antigels et des liquides de refroidissement grâce à différentes technologies adaptées à chaque utilisation.

**POWER FORCE
TECHNOLOGY**

La technologie PowerForce de Rymax permet d'optimiser les performances des systèmes hydrauliques, de la direction assistée et des systèmes de nivellement.

**SAFE SHIELD
TECHNOLOGY**

La technologie SafeShield de Rymax garantit une qualité et une performance optimales du liquide de frein dans les circonstances les plus exigeantes, pour votre sécurité.

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT ET ANTIGEL

La gamme de liquides de refroidissement de Rymax Lubricants comprend des liquides de refroidissement antigel haute performance réputés pour leurs qualités exceptionnelles de transfert de chaleur, assurant une protection prolongée du moteur. Formulés d'après les normes de performance des équipementiers, ces fluides offrent une garantie contre l'ébullition et le gel. Rigoureusement testés sur des flottes de véhicules lourds et automobiles, et validés par nos collaborations dans les sports extrêmes, ils sont compatibles avec tous les moteurs à combustion. S'appuyant sur la technologie avancée SOAT (Silicate Organic Acid Technology), ces liquides de refroidissement offrent des résultats exceptionnels dans diverses conditions.

Quant aux liquides de frein Rymax Lubricants, ils bénéficient d'une technologie synthétique pour une durée de vie prolongée et sont recommandés pour tous les systèmes de freinage à commande hydraulique. Conçus pour des performances optimales dans les systèmes de freinage antiblocage (ABS), ils excellent à assurer un freinage sûr dans toutes les situations. Notre sélection de fluides s'étend à un fluide de direction assistée hydraulique entièrement synthétique pour véhicules multiples, qui convient non seulement aux systèmes de mise à niveau, mais aussi aux systèmes hydrauliques centralisés et aux amortisseurs soumis à de fortes contraintes. Cette gamme complète est conçue pour répondre aux différents besoins automobiles avec une efficacité maximale.



DIONE BS

ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

COOL
GUARD
TECHNOLOGY

CONCENTRE



PRET A L'EMPLOI

50/50



PRET A L'EMPLOI

30/70



NIVEAUX DE PERFORMANCE

AFNOR NF R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580, SAE J 1034

NIVEAUX DE PERFORMANCE

AFNOR NF R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580, SAE J 1034

NIVEAUX DE PERFORMANCE

AFNOR NF R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580, SAE J 1034

DIONE G-12+

ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

COOL
GUARD
TECHNOLOGY

CONCENTRE



50/50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

AFNOR NF R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, JIS K2234, NATO S 759, Chrysler MS 9176, Cummins 85T8-2 & 90T8-4, DAF 74002, Ford ESE M97B49-A/ WSS-M97B44-D/ESD M97 B49-A, GM 1899 M, John Deere H 24 B1 & C1, Leyland Trucks, LTS22AF10, Mack 014GS 17004, DTFR 29C110 (MB 325.3), MAN 248/324 (SNF) & B&W D36 5600, OPEL GM QL130100, Renault 41-01-001, SEAT TL 774 D & F, Skoda TL 774 D & F, US 6277M, Volvo, Volkswagen VAG TL 774 D & F

NIVEAUX DE PERFORMANCE

AFNOR NF R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, JIS K2234, NATO S 759, Chrysler MS 9176, Cummins 85T8-2 & 90T8-4, DAF 74002, Ford ESE M97B49-A/ WSS-M97B44-D/ESD M97 B49-A, GM 1899 M, John Deere H 24 B1 & C1, Leyland Trucks, LTS22AF10, Mack 014GS 17004, DTFR 29C110 (MB 325.3), MAN 248/324 (SNF) & B&W D36 5600, OPEL GM QL130100, Renault 41-01-001, SEAT TL 774 D & F, Skoda TL 774 D & F, US 6277M, Volvo, Volkswagen VAG TL 774 D & F

DIONE G-12++

ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

COOL
GUARD
TECHNOLOGY

CONCENTRE



PRET A L'EMPLOI

50/50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

AFNOR NF R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, JIS K2234, NATO S 759 KSM 2142, EMPA, E/L 1415C (MIL Italy), Audi TL 774 G, Bentley TL 774 G, Bugatti TL 774 G, Lamborghini TL 774 G, Porsche, Scania, Seat TL 774 G, Skoda TL 774 G, VW TL 774 G

NIVEAUX DE PERFORMANCE

AFNOR NF R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, JIS K2234, NATO S 759 KSM 2142, EMPA, E/L 1415C (MIL Italy), Audi TL 774 G, Bentley TL 774 G, Bugatti TL 774 G, Lamborghini TL 774 G, Porsche, Scania, Seat TL 774 G, Skoda TL 774 G, VW TL 774 G

DIONE HD

ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

COOL
GUARD
TECHNOLOGY

CONCENTRE



50/50



NIVEAUX DE PERFORMANCE

AFNOR NF R15-601, ASTM D6210, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, BS 6580, CAT EC-1, SAE J1034

NIVEAUX DE PERFORMANCE

AFNOR NF R15-601, ASTM D6210, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, CAT EC-1, CES 14603





> LIQUIDES DE DIRECTION ASSISTÉE



LETO MV


LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTÉE

SYNTHETIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Acura/Honda PN 08206-9002, American Motors Corporation C4124, Audi PN G002000, Bentley JNV862564F, BMW ZF TE-ML 09, Chrysler MS-11655B, DaimlerChrysler MS1872, DaimlerChrysler MS5931F&G, DaimlerChrysler MS9602, DaimlerChrysler MS9933A, DaimlerChrysler MS1872, Fendt X 902 011 622, Ford M2C195A, Ford M2C33F, Ford ESW-M2C128 C&D, Ford M2C128D, Ford MS2195A, Ford M2C138C, Ford M2C138CJ, Ford WSS M2C204A, GM 9985010, GM 9985835, GM 89021184, Hyundai/Kia PSF-3, Hyundai 00232-19017, Iveco 18-1823, Land Rover LR003401, MAN M3289, Massey Ferguson, DTFR 31B120 (MB 345.0), Mitsubishi PS Fluid/Diamond SP III Navistar TMS 6810, NH 610A, Nissan PSF-II, Opel B 040 0070, Opel B 040 2012, Porsche 000 043 206 56, Porsche 000 043 203 33, PSA B71 2710 PSA S71 2710, Saab 93160548, Saab 3032 380, Saab PSF 2634, Saab PSF 45 30 09 800, Saab PSF 93160548, Saab PN 30 09 800, SDFG OF1611S, Subaru PN K0209A0080, Volkswagen VW-TL-570-26, Volkswagen VW-TL-52 146.01, VW G 004 012, Volvo 1161529, Volvo 30741424

POWER
FORCE
TECHNOLOGY

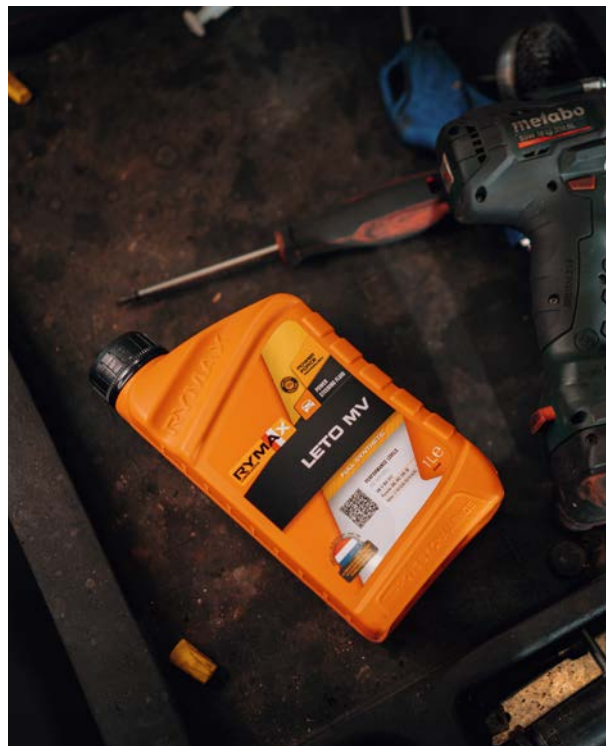

> LIQUIDES DE FREIN HYDRAULIQUE



VECTOR 3

DOT 3

LIQUIDE DE FREIN HYDRAULIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

FMVSS No 116 DOT3, SAE J1703, ISO4925 Class 3 and JIS K2233.

SAFE
SHIELD
TECHNOLOGY



VECTOR 4

DOT 4

LIQUIDE DE FREIN HYDRAULIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

FMVSS No 116 DOT4, SAE J1704, ISO4925 Class 4 and JIS K2233

SAFE
SHIELD
TECHNOLOGY



VECTOR 4+


DOT 4+

LIQUIDE DE FREIN HYDRAULIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

FMVSS No 116 DOT 4, SAE J1704, ISO4925 Class 6, BMW QV 34 001, Ford WSS-M6C65-A2, GM Europa GMW 3356, PSA S71 2114, VW 50 114(TL 766-Z)

SAFE
SHIELD
TECHNOLOGY

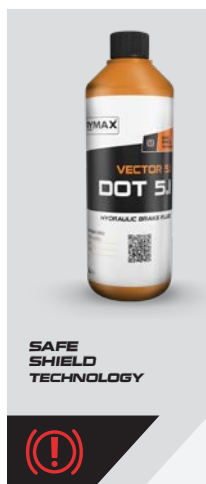

VECTOR 5.1

DOT 5.1

LIQUIDE DE FREIN HYDRAULIQUE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

FMVSS No 116 DOT5.1, ISO 4925 and JIS K2233

SAFE
SHIELD
TECHNOLOGY





HUILES MARITIMES

Rymax propose différents lubrifiants pour le secteur maritime. Des plus petits bateaux de plaisance aux plus grands navires, nous proposons une gamme de produits diversifiée et soigneusement sélectionnée.

Les produits Alpheus sont destinés aux petits moteurs hors-bord à 2 et 4 temps, tandis que notre gamme Marlub est développée pour répondre aux exigences des grands navires. Ils sont recommandés pour tous les moteurs marins diesel à piston à haut rendement et à vitesse moyenne. Le fuel avancé a été formulé pour aider les compagnies maritimes à mener leurs opérations quotidiennes de la manière la plus sûre et la plus rentable possible. Toutes nos huiles marines offrent une résistance exceptionnelle à l'oxydation et à la dégradation thermique, ce qui les rend idéales pour les conditions d'exploitation sévères de l'environnement maritime.

Nos huiles marines dépassent toujours les références de l'industrie, s'alignant sur les dernières spécifications des constructeurs d'équipements et des organisations renommées telles que ASTM et ISO. Choisissez Rymax pour des lubrifiants marins de haute performance qui établissent la norme d'excellence.





ALPHEUS VR-3
HUILE POUR MOTEUR HORS-BORD À 2 TEMPS

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

NMMA TC-W3

**AQUA
TEC
INSIDE**

ALPHEUS XL-4
HUILE POUR MOTEUR HORS-BORD 4 TEMPS

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

NMMA FC-W®, API SL



10W-30

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

NMMA FC-W®, API SL



10W-40

**AQUA
TEC
INSIDE**



**AQUA
TEC
INSIDE**

MARLUB 12	MARLUB 15	MARLUB 20	MARLUB 30	MARLUB 40	MARLUB 50
HUILE POUR MOTEUR DIESEL À VITESSE MOYENNE					
MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE
40	40	40	40	40	40
NIVEAUX DE PERFORMANCE					
API CF, Daihatsu, Yanmar	API CF, Caterpillar, Daihatsu, Yanmar	API CF, Daihatsu	API CF, Daihatsu, MAN Diesel & Turbo, Wärtsilä, Yanmar	API CF, Daihatsu, MAN Diesel & Turbo, Wärtsilä, Yanmar	API CF, MAN Diesel & Turbo, Wärtsilä



**AQUA
TEC
INSIDE**

MARLUB SYS 6
30
HUILE POUR SYSTÈME MARITIME

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

MAN ES , Winterthur Gas & Diesel (WIN GD)



**AQUA
TEC
INSIDE**

MARLUB ZF
40
HUILE POUR MOTEUR DIESEL À VITESSE MOYENNE SANS ZINC

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CF / CF-2



**AQUA
TEC
INSIDE**

MARLUB CYN 40	MARLUB CYN 70	MARLUB CYN 100
HUILE POUR CYLINDRE MARITIME		
MINERALE	MINERALE	MINERALE
50	50	50
NIVEAUX DE PERFORMANCE		
MAN ES (CAT II)	MAN ES, Winterthur Gas & Diesel (WIN GD), Mitsubishi Heavy Industries two-stroke (MHI 2T)	MAN ES, Winterthur Gas & Diesel (WIN GD), Mitsubishi Heavy Industries two-stroke (MHI 2T)

SMART GUARD TECHNOLOGY

La technologie SmartGuard de Rymax combine astucieusement les technologies les plus modernes pour préserver les performances de votre équipement industriel.

ECO SECURE TECHNOLOGY eco

La technologie EcoSecure de Rymax optimise la préservation de l'environnement et les prouesses économiques, assurant une protection suprême avec un avantage durable.

HUILES INDUSTRIELLES ET HYDRAULIQUES

La réussite des opérations industrielles dépend de la productivité et de la fiabilité, qui sont toutes deux tributaires de produits de qualité supérieure. Rymax garantit l'excellence de ses produits grâce à des tests rigoureux en laboratoire et en conditions industrielles réelles. Nos technologies avancées offrent une protection exceptionnelle des équipements, ce qui se traduit par une durée de vie prolongée et une réduction du temps de maintenance, diminuant ainsi les coûts finaux. Reconnaisant le rôle crucial de l'efficacité énergétique dans l'industrie, même des économies d'énergie mineures contribuent à des avantages en termes de finances et de ressources.

Notre gamme comprend des huiles pour compresseurs, des huiles hydrauliques, des huiles pour engrenages industriels, des huiles pour turbines et bien d'autres encore, méticuleusement formulées pour répondre aux dernières exigences des fabricants d'équipements et aux normes internationales.

Les systèmes hydrauliques évoluant vers des performances, des pressions et des températures plus élevées et des volumes plus faibles, les huiles hydrauliques Rymax sont conçues pour améliorer l'efficacité du système. Elles protègent, lubrifient et optimisent efficacement le système de transmission. Adaptés aux divers équipements, machines et équipements hydrauliques, nos produits améliorent la productivité, réduisent les coûts de maintenance et minimisent la consommation globale et les déchets.



> HUILES POUR COMPRESSEUR



BOREAS

HUILE POUR COMPRESSEUR

MINERALE

32

MINERALE

46

MINERALE

68

MINERALE

100

MINERALE

150

NIVEAUX DE PERFORMANCE

DIN 51506: VBL/VCL/VDL,DIN 51524(HLP), ISO 6743/4: HM, ISO 11158: HM, ISO-L-DAA, ISO-L-DAB, ISO-L-DAG, ISO-L-DAH, AFNOR NF E 48-603 (HM,HV)

DIN 51506: VBL/VCL/VDL,DIN 51524/2(HLP), ISO 6743/4: HM, ISO 11158: HM, ISO-L-DAA, ISO-L-DAB, ISO-L-DAG, ISO-L-DAH, AFNOR NF E 48-603 (HM,HV)

DIN 51506: VBL/VCL/VDL, DIN 51524/2(HLP), ISO 6743/4: HM, ISO 11158: HM, ISO-L-DAA, ISO-L-DAB, ISO-L-DAG, ISO-L-DAH, AFNOR NF E 48-603 (HM,HV)

DIN 51506: VBL/VCL/VDL, DIN 51524/2(HLP), ISO 6743/4: HM, ISO 11158: HM, ISO-L-DAA, ISO-L-DAB, ISO-L-DAG, ISO-L-DAH, AFNOR NF E 48-603 (HM,HV)

DIN 51506: VBL/VCL/VDL, DIN 51524/2(HLP), ISO 6743/4: HM, ISO 11158: HM, ISO-L-DAA, ISO-L-DAB, ISO-L-DAG, ISO-L-DAH, AFNOR NF E 48-603 (HM,HV)

SMART
GUARD
TECHNOLOGY

	BOREAS PAO			SMART GUARD TECHNOLOGY
	HUILE POUR COMPRESSEUR			
	SYNTHETIQUE	SYNTHETIQUE	SYNTHETIQUE	
	46	68	100	
	NIVEAUX DE PERFORMANCE			
DIN 51506 VBL/VCL/VDL, ISO/DP 6521 DAA/DAB/DAG/DAH, DIN 51503-1 KAA/KE	DIN 51506 VBL/VCL/VDL, ISO/DP 6521 DAA/DAB/DAG/DAH, DIN 51503-1 KAA/KE	DIN 51506 VBL/VCL/VDL, ISO/DP 6521 DAA/DAB/DAG/DAH, DIN 51503-1 KAA/KE		

> HUILES POUR TURBINE



ERATO

HUILE POUR TURBINE

MINERALE

32

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ASTM D4304 Type I, ISO 8068:2006(E) L-TSA/L-TGA, ALSTOM HTGD 90117 Z, BS 489:1999, DIN 51515-1/2 TD/TG, GB 11120-2011 L-TSA/L-TGA, GEK 107395A/27070/28143A/32568J/46506E, Siemens TLV 9013 05 (EP), Solar ES 9-224

MINERALE

46

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ASTM D4304 Type I, ISO 8068:2006(E) L-TSA, ISO 8068:2006(E) L-TGA, ALSTOM HTGD 90117 Z, BS 489:1999, DIN 51515-1/2 TD/TG, GB 11120-2011 L-TSA/L-TGA, GEK 107395A/27070/28143A/32568J/46506E, Siemens TLV 9013 05 (EP), Solar ES 9-224

MINERALE

68

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ASTM D4304 Type I, ISO 8068:2006(E) L-TSA, ISO 8068:2006(E) L-TGA, ALSTOM HTGD 90117W, BS 489:1999, DIN 51515-1/2 TD/TG, GB 11120-2011 L-TSA/L-TGA, GEK 107395A/27070/28143A/32568J/46506E, Siemens TLV 9013 05 (EP), Solar ES 9-224

SMART
GUARD
TECHNOLOGY

> HUILES POUR GLISSIÈRES



THEMIS

HUILE POUR GLISSIÈRES

MINERALE

32

NIVEAUX DE PERFORMANCE

DIN 51502: CGLP, DIN 51517 part III, DIN 51524 part II, ISO 11158 HG, ISO 19378 GA & GB, AGMA 9005 E02 (EP), AIST 224, FZG 12, General Motors LS2

MINERALE

68

NIVEAUX DE PERFORMANCE

DIN 51502: CGLP, DIN 51517 part III, DIN 51524 part II, ISO 11158 HG, ISO 19378 GA & GB, AGMA 9005 E02 (EP), AIST 224, FZG 12, General Motors LS2

MINERALE

220

NIVEAUX DE PERFORMANCE

DIN 51502: CGLP, DIN 51517 part III, DIN 51524 part II, ISO 11158 HG, ISO 19378 GA & GB, AGMA 9005 E02 (EP), AIST 224, FZG 12, General Motors LS2

SMART
GUARD
TECHNOLOGY



> HUILES POUR ENGRENAGES INDUSTRIELS

GEVITRO TWS						
HUILE POUR ENGRENAGES INDUSTRIELS						
MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE
68	100	150	220	320	460	680
NIVEAUX DE PERFORMANCE						
AGMA 9005 E-02, DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, US Steel 224	AGMA 9005 E-02, DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, US Steel 224	AGMA 9005 E-02, DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, US Steel 224	AGMA 9005 E-02, DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, US Steel 224	AGMA 9005 E-02, DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, US Steel 224	AGMA 9005 E-02, DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, US Steel 224	AGMA 9005 E-02, DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, US Steel 224

GEVITRO TWS PAO				
HUILE POUR ENGRENAGES INDUSTRIELS				
SYNTHETIQUE	SYNTHETIQUE	SYNTHETIQUE	SYNTHETIQUE	SYNTHETIQUE
150	220	320	460	680
NIVEAUX DE PERFORMANCE				
DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-F16 Antiscuff, Siemens MD (Flender), Cincinnati Milacron P-74, David Brown S1.53.106, US Steel 224	DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-F16 Antiscuff, Siemens MD (Flender), Cincinnati Milacron P-74, David Brown S1.53.106, US Steel 224	DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-F16 Antiscuff, Siemens MD (Flender), Cincinnati Milacron P-74, David Brown S1.53.106, US Steel 224	DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-F16 Antiscuff, Siemens MD (Flender), Cincinnati Milacron P-74, David Brown S1.53.106, US Steel 224	DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-F16 Antiscuff, Siemens MD (Flender), Cincinnati Milacron P-74, David Brown S1.53.106, US Steel 224

> HUILES POUR FORAGE

THOR	
HUILE POUR FORAGE	
MINERALE	MINERALE
100	320
NIVEAUX DE PERFORMANCE	
Gardner-Denver, Ingersoll-Rand, Sidérurgie Française, Chicago Pneumatics, Joy Manufacturing	Gardner-Denver, Ingersoll-Rand, Sidérurgie Française, Chicago Pneumatics, Joy Manufacturing

> HUILES DE TRANSFERT DE CHALEUR

THEMPERION	
HUILE DE TRANSFERT DE CHALEUR	
MINERALE	MINERALE
32	46
NIVEAUX DE PERFORMANCE	
DIN 51522, ISO 6743-12 - Family Q	DIN 51522, ISO 6743-12 - Family Q



> HUILES POUR MOTEURS FERROVIAIRES

RAILLUB ZF	
HUILE POUR MOTEUR DE LOCOMOTIVE SANS ZINC	
MINERALE	MINERALE
40	20W-40
NIVEAUX DE PERFORMANCE	
API CF / CF-2, General Motors EMD, GE as Generation 4 Long Life Oils, GE Diesel Engines, LMOA Generation 5	API CF / CF-2, General Motors EMD, GE as Generation 4 Long Life Oils, GE Diesel Engines, LMOA Generation 5



> HUILES HYDRAULIQUES



HYDRA AW

HUILE HYDRAULIQUE ANTI-USURE HLP

SMART GUARD TECHNOLOGY

MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE
10	15	22	32

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Eaton (Vickers) I-286-S, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Eaton (Vickers) I-286-S, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Eaton (Vickers) I-286-S, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, US Steel 126, US Steel 127
---	---	---	--



HYDRA AW

HUILE HYDRAULIQUE ANTI-USURE HLP

SMART GUARD TECHNOLOGY

MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE
46	68	100	150

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Cincinnati P-70, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Cincinnati P-69, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Cincinnati P-69, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, US Steel 126, US Steel 127
---	---	---	--



HYDRA HVI

HUILE HYDRAULIQUE À HAUTE VISCOSITÉ HVLP

SMART GUARD TECHNOLOGY

MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE	MINERALE
15	22	32	46	68	100

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, Eaton (Vickers) I-286-S, Sauer Danfoss 520L0463, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, Eaton (Vickers) I-286-S, Sauer Danfoss 520L0463, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, Cincinnati P-68, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, Sauer Danfoss 520L0463, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, Cincinnati P-70, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, Sauer Danfoss 520L0463, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, Cincinnati P-68, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, Sauer Danfoss 520L0463, US Steel 126, US Steel 127	ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, Cincinnati P-69, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, Sauer Danfoss 520L0463, US Steel 126, US Steel 127
--	--	--	--	--	--



ECO SECURE TECHNOLOGY

HYDRA HT ECO

46

HUILE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE ET HYDROTRAITÉE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 6743-4 HV, DIN 51524 HVLP, Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950 S, Eaton Vickers I-286-S, Bosch Rexroth DIN 515244 Part 3, VDMA HEPR



HYDRA ZF

HUILE HYDRAULIQUE SANS ZINC

SMART GUARD TECHNOLOGY

MINERALE	MINERALE	MINERALE
32	46	68

NIVEAUX DE PERFORMANCE

DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NFE 48-603 HM, Cincinnati P-70, Denison HF-1, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S	DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NFE 48-603 HM, Cincinnati P-70, Denison HF-1, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S	DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NFE 48-603 HM, Cincinnati P-70, Denison HF-1, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S
---	---	---



SMART GUARD TECHNOLOGY

HYDRA HD 10W

HUILE HYDRAULIQUE POUR POIDS-LOURDS

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA E3, API SF/CG-4, Allison C-4, CAT TO-2

HITACHI



SMART GUARD TECHNOLOGY

HYDRA XL 10W

HUILE HYDRAULIQUE POUR POIDS-LOURDS

MINERALE

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API CF/SF, CAT TO-2, CCMC G2/D2, MIL-L-2104D, MIL-L-46152D, MTU Type 2

GRAISSES

Rymax propose une gamme complète de graisses de qualité supérieure, adaptées aux segments automobiles, commerciales, poids-lourds, agricoles et industriels. Nos graisses sont produites en Europe avec les meilleures huiles de base, additifs et savons, ce qui permet d'obtenir une excellente lubrification et une protection optimale contre l'usure, la corrosion et la contamination.

Nos graisses contiennent des savons épaississants ou des argiles de haute performance, tels que le lithium, le calcium (anhydre) et la bentonite, qui offrent une résistance spécifique aux pressions extrêmes, aux températures élevées, à l'eau, à la saleté et à d'autres éléments qui jouent un rôle lors de l'utilisation.



LINDAX MP

GRAISSE LITHIUM MULTI-USAGES

MINERALE

MINERALE

2

3

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XC(F)CAA2, DIN 51502: K2K-30

ISO 12924: L-XC(F)CHA3, DIN 51502: K3K-30



MOLDAX MOS2 XXTRA

GRAISSE LITHIUM À USAGES MULTIPLES POUR PRESSION EXTRÊME ET AVEC MOS2

MINERALE

2

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XC(F)CHB2, DIN 51502: KPF2K-30



LINDAX EP

GRAISSE LITHIUM À USAGES MULTIPLES POUR PRESSION EXTRÊME

MINERALE

MINERALE

MINERALE

MINERALE

MINERALE

MINERALE

0

00

00/000

1

2

3

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XC(F)CIB0, DIN 51502: KP0K-30

ISO 6743: L-XCCHB00, DIN 51502: KP00K-30

ISO 6743-9 ISO-L-XEBBB00, DIN 51825 KP00 G-50

ISO 6743: L-XCCFB1, DIN 51502 KP1K-30

ISO 12924: L-XC(F)CAB2, DIN 51502: KP2K-30

ISO 12924: L-XC(F)CHB3, DIN 51502: KP3K-30



ANCAL EP

GRAISSE CALCIUM ANHYDRE PRESSION EXTRÊME

MINERALE

MINERALE

MINERALE

MINERALE

MINERALE

0

00

1

2

3

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XC(F)CCB0, DIN 51502: KP0K-30

ISO 12924: L-XC(F)CCB00, DIN 51502: KP00K-30

ISO 12924: L-XC(F)CCB1, DIN 51502: KP1K-30

ISO 12924: L-XC(F)CIB2, DIN 51502: KP2K-30

ISO 12924: L-XB(F)CIB3, DIN 51502: KP3K-20



ANCAL EPP

GRAISSE CALCIUM, ANHYDRE POLYMÈRE PRESSION EXTRÊME

MINERALE

2

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XC(F)CIB2, DIN 51502: KP2K-30



ANCAL MOS2-G

GRAISSE CALCIUM ANHYDRE EXTRÊME PRESSION AVEC MOS2-G

MINERALE

2

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XC(F)CIB2, DIN 51502: KPF2K-30



COMDAX HD-B

GRAISSE COMPLEXE AU LITHIUM

MINERALE

2

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XC(F)DHB2, DIN 51502: KP2N-30



CALINDAX

GRAISSE AU LITHIUM ET AU CALCIUM

MINERALE

2

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XB(F)CIB2, DIN 51502 KP2K-20



COMDAX EP

GRAISSE COMPLEXE AU LITHIUM

MINERALE

0.5

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 6743: ISO-L-XCBIB0.5, DIN 51502: KPO.5G-35



COMPOL OGM

LUBRIFIANT POUR ENGRENAGES OUVERTS DE POIDS-LOURDS

MINERALE

0.5

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO L-XB(F)DIB0.5, DIN OGP0.5N-20



CALDAX

GRAISSE CALCIUM

MINERALE

3

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 6743 ISO-L-XBAAA3, DIN 51502 K3C-25



CASDAX LL

GRAISSE COMPLEXE À BASE DE SULFONATE DE CALCIUM

MINERALE

2

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XC(F)DIB2, DIN 51502: K2K-30



BENDAX

GRAISSE À LA BENTONITE

MINERALE

2

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XB(F)CAA2, DIN 51502: K2K-30



BENDAX MOS2-G

GRAISSE À LA BENTONITE AVEC MOS2 ET GRAPHITE

MINERALE

1

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 12924: L-XA(F)CHB1, DIN 51502: OGF1K-10







RYMAX

DATE OF MANUFACTURE
15/05/2024
EXP. DATE
05/12/2025

RYMAX
LUBRICANTS



ENGINE OIL

PETROL, DIESEL,
LPG, HYBRID

POSITION
5W-40

FULL SYNTHETIC

5L e



PERFORMANCE LEVELS (SEE BACK LABEL)
ACEA A3/B4
API SN/CF

IMPROVE BY CHALLENGE



SMART
GUARD
TECHNOLOGY

HYGEA

DÉGRAISSANT UNIVERSEL

DESCRIPTION

Rymax Hygea est un dégraissant universel qui peut être utilisé pour nettoyer et dégraisser les pièces de machines et de moteurs, les salles des machines, les réservoirs, les sols et toutes les autres parties sales



SMART
GUARD
TECHNOLOGY

ZELUS SOL

HUILE DE COUPE SOLUBLE

MINÉRALE

DESCRIPTION

Rymax Zelus Sol est une huile soluble qui forme une émulsion laiteuse aux propriétés anticorrosives élevées, grâce à sa forte teneur en huile, pour protéger les éléments et les voies des machines d'usinage des métaux. Elle convient à la plupart des opérations d'usinage des métaux et des matériaux.



SMART
GUARD
TECHNOLOGY

ADBLUE

EURO 4 ET ULTÉRIEURES AVEC TECHNOLOGIE SCR

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ISO 22241



HAND CLEANER

NETTOYANT POUR LES MAINS BIODÉGRADABLE ET SANS SOLVANT

AVANTAGES

Formulé avec de la silice naturelle pour être utilisé dans les garages, les ateliers, et les utilisations maritimes.



POWER WIPES

LINGETTES NETTOYANTES POUR LES MAINS

AVANTAGES

Formulé pour nettoyer les mains, les outils, les machines, les composants d'équipement, les espaces de travail et diverses autres surfaces.



> SPRAYS TECHNIQUES



NOTUS A-40

HUILE PÉNÉTRANTE MULTI-USAGE

UTILISATIONS

- > Outils de fixation
- > Raccordements vissés Rails
- > Roues dentées Chaines
- > Serrures Outils de jardin
- > Attaches (vis, boulons, etc.) Enrouleurs



COPPER GREASE

EMPÊCHE L'USURE ET LE COLLAGE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

UTILISATIONS

- > Pièces de freinage
- > Pièces détachées pour l'échappement
- > Raccords vissés exposés à des températures élevées
- > Pôles de batterie
- > Fil des bougies d'allumage



CARBURETOR CLEANER

NETTOYANT POUR CARBURATEUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

UTILISATIONS

- > Carburateurs
- > Vannes



BRAKE CLEANER

NETTOYANT POUR FREINS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

UTILISATIONS

- > Freins à tambour
- > Freins à disque
- > Revêtements de freins
- > Étriers de frein
- > Semelles de frein
- > Propriétés générales du nettoyage



CONTACT CLEANER

NETTOYEUR DE CONTACTS DE HAUTE QUALITÉ

UTILISATIONS

- > Interrupteurs
- > Batteries
- > Points de contact
- > Interrupteurs pour circuits imprimés
- > Prises multiples



WHITE GREASE

PRÉVIENT L'USURE ET LE COLLAGE DES CONNEXIONS VISSÉES

UTILISATIONS

- > Raccords métal-plastique Roulements coulissants
- > Raccords métal/métal Roulements à rouleaux
- > Charnières de porte Roulements à billes
- > Ressorts Caoutchouc de stabilisation
- > Ressorts Caoutchouc de stabilisation



PTFE SPRAY

LUBRIFICATION DE PIÈCES EN MÉTAL OU EN PLASTIQUE

UTILISATIONS

- > Chaines Roues dentées
- > Charnières de porte Pompes à vide industrielles
- > Convoyeurs à rails
- > Guides de portes coulissantes Fixations
- > Joints en caoutchouc pour machines (agricoles)



SILICONE SPRAY

LUBRIFIE, FAIS BRILLER ET PROTÈGE

UTILISATIONS

- > Lubrifie et protège le caoutchouc et les plastiques
- > Hydrofuge
- > Effet brillant rapide



> SPRAYS TECHNIQUES



CHAIN LUBE ON ROAD

POUR LA LUBRIFICATION DES CHÂÎNES

UTILISATIONS

- > Chaînes
- > Transmissions par chaîne, sujettes à de lourdes charges
- > Convoyeurs
- > Excellent pour une utilisation sur les motos, les vélos et les cyclomoteurs
- > Caractéristiques collantes pour des effets lubrifiants plus longs



FOAM CLEANER

MOUSSE DE NETTOYAGE MULTI-USAGES

UTILISATIONS

- > Idéal pour le nettoyage rapide de pièces et de surfaces légèrement contaminées
- > La mousse assure un temps de contact prolongé pour un meilleur nettoyage
- > Anti-goutte pour les surfaces verticales



CHAIN LUBE OFF ROAD

UTILISATIONS

- > Caractéristiques non collantes pour éviter la contamination par la poussière et la saleté
- > Idéal pour les chaînes fonctionnant dans des environnements sales
- > Hydrofuge pour éviter la rouille



“Le Rymax Off Road Chain Lube offre une protection dans les circonstances les plus extrêmes. Ce lubrifiant non collant est spécialement formulé pour le motocross, l'enduro et le tout-terrain.”





> ADDITIFS



DIESEL PERFORMANCE IMPROVER

PERFECTIONNEUR, RÉDUCTEUR, NETTOYANT, LUBRIFIANT, PRÉVENTIF, ÉLIMINATEUR, PROTECTEUR

DOSAGE

- > Verser le contenu d'une bouteille dans le réservoir de carburant avant de le remplir de carburant diesel. Ce produit d'amélioration des performances convient à tous les moteurs diesel (y compris les moteurs à rampe commune) avec ou sans turbocompresseur fonctionnant avec du carburant diesel à faible teneur en soufre ou à teneur normale en soufre.



GASOLINE PERFORMANCE IMPROVER

PERFECTIONNEUR, RÉDUCTEUR, NETTOYANT, LUBRIFIANT, PRÉVENTIF, ÉLIMINATEUR, PROTECTEUR

DOSAGE

- > Une bouteille traite 40 à 60 litres d'essence. Utilisation normale : un flacon tous les 2.000 km. Usage intensif ou sportif : un flacon à chaque remplissage du réservoir.



DIESEL COLD FLOW IMPROVER

PRÉVIENT LE COLMATAGE DES FILTRES À CARBURANT

DOSAGE

- > Nous recommandons d'utiliser 1 bouteille de 250 ml pour 60-65 litres de carburant diesel. Utiliser à chaque remplissage du réservoir avant la formation initiale de cristaux de cire.



DIESEL SMOKE REDUCER

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE FUMÉE DES MOTEURS DIESEL

DOSAGE

- > Verser le contenu d'une bouteille dans le réservoir de carburant avant de le remplir de gazole.



OIL LEAK PREVENTER

STOPPE ET PRÉVIENT LES FUITES D'HUILE PAR LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

DOSAGE

- > Ajouter le contenu d'une bouteille d'Oil Leak Preventer à l'huile moteur chaude, de préférence peu de temps après la vidange. Le flacon Rymax de 250 ml d'Oil Leak Preventer traite 3 à 6 litres d'huile moteur.



RADIATOR LEAK PROTECTOR

CONVIENT À TOUS LES RADIATEURS EN ALUMINIUM, EN PLASTIQUE ET EN ACIER

DOSAGE

- > Une bouteille suffit pour les systèmes de refroidissement d'un volume allant jusqu'à 12 litres.



CATALYST CLEANER

NETTOIE ET RÉDUIT L'ACCUMULATION DE DÉPÔTS MOTEURS ÉQUIPÉS DE CATALYSEURS

DOSAGE

- > Chaque bouteille de nettoyant Rymax Catalyst est conçue pour traiter une quantité de 40 à 60 litres d'essence.



RADIATOR CLEANER

NETTOYANT, PERFECTIONNEUR, RÉDUCTEUR

DOSAGE

- > Avant utilisation, bien agiter le produit. Verser la totalité du contenu d'un flacon dans le radiateur. Rouler pendant environ 30 minutes. Vidanger le système de refroidissement. Rincer le système avec de l'eau et le remplir avec le liquide de refroidissement recommandé.





> ADDITIFS



ENGINE PROTECTOR

POUR LA PROTECTION DES MOTEURS À ESSENCE, DIESEL ET GPL

DOSAGE

> Un flacon traite 4 à 6 litres d'huile moteur.



ENGINE PERFORMANCE BOOSTER

POUR UNE PUISSANCE MOTEUR OPTIMALE

DOSAGE

> Un flacon traite 4 à 6 litres d'huile moteur. Utilisation recommandée : à chaque vidange.



ENGINE FLUSH

NETTOIE LE MOTEUR AVANT CHAQUE VIDANGE

DOSAGE

> Une bouteille traite un carter de 3 à 6 litres.



OCTANE BOOSTER

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DE L'ESSENCE

DOSAGE

> Une bouteille traite 40 à 60 litres d'essence. Utilisation recommandée : un flacon à chaque remplissage de réservoir (d'essence).



DPF CLEANER

NETTOYANT, PRÉVENTIF, RÉDUCTEUR, AMÉLIORANT

DOSAGE

> Une bouteille traite 40 à 60 litres de carburant diesel.



“Le Rymax Octane Booster est développé pour augmenter l'indice d'octane de votre carburant. Il améliore et rétablit les performances du moteur et nettoie les systèmes d'admission de carburant.”



DEF ADDITIVE

PRÉVIENT LA FORMATION DE CRISTAUX ET PROTÈGE LES SYSTÈMES ADBLUE®

DOSAGE

> Un flacon doseur de 250 ml traite 100 L de liquide AdBlue®. Utilisez 25 ml d'additif pour 10 L de liquide AdBlue®. Éviter le surdosage.





GARANTIE DE PERFORMANCE

En tant que Rymax Lubricants, nous sommes convaincus de la qualité de nos produits. Nous consacrons beaucoup d'efforts et d'attention au développement et à la production de nos produits et c'est pourquoi nous sommes certains d'offrir une garantie sur notre assortiment. Nous osons affirmer que si un véhicule ou une pièce d'équipement tombe en panne à cause d'une défaillance de notre huile, nous en paierons les coûts. Veuillez lire notre programme de garantie, il prouve que vous pouvez toujours faire confiance à nos produits.



> GARANTIE DE PERFORMANCE

Rymax Lubricants garantit que tous les produits d'huile moteur répondent ou dépassent les besoins de performance des moteurs à essence et diesel. Indépendamment du nombre d'heures de fonctionnement ou de la distance parcourue, Rymax Lubricants assumera la responsabilité financière de tous les dommages en pièces et en main-d'œuvre causés au moteur de votre machine par une défaillance de l'huile, à condition que :

- > L'analyse de l'huile concernée soit effectuée à partir d'un échantillon prélevé sur le moteur.
- > L'huile utilisée soit confirmée comme étant un produit original Rymax Lubricants non altéré et non contaminé.
- > L'huile Rymax soit conforme aux spécifications du fabricant du moteur pour le service et l'utilisation.
- > Le moteur soit utilisé dans des conditions de fonctionnement normales et entretenu conformément aux recommandations du fabricant.

Pour bénéficier de notre service de garantie, signalez la défaillance du produit à un distributeur agréé de Rymax Lubricants. Pour bénéficier de cette garantie, il est nécessaire de fournir les éléments suivants dans le cadre de l'investigation technique :

- > Documents attestant que le moteur a été entretenu conformément aux recommandations de l'équipementier.
- > Livrer l'huile moteur Rymax usagée, accompagnée d'informations détaillées sur les heures de fonctionnement de la machine et du fluide, les dates, ainsi qu'un échantillon d'huile du moteur défectueux pour analyse afin de déterminer si l'huile est défectueuse.
- > Mettre le moteur défaillant à disposition pour investigation si nécessaire.

Rymax Lubricants n'accepte aucune responsabilité pour les dommages indirects. Vos droits et recours relatifs à cette garantie sont limités comme indiqué dans le présent document.



COMMENT CHOISIR LA BONNE HUILE ?

Choisir la bonne huile n'est plus aussi simple qu'auparavant. De nombreux aspects doivent être pris en considération. Par exemple, les conditions météorologiques ont une grande influence sur le type d'huile nécessaire au bon fonctionnement d'un moteur. Ou encore les exigences des équipementiers en matière d'entretien et de maintenance de leurs machines, véhicules et équipements. En outre, les réglementations en matière d'émissions diffèrent d'un pays à l'autre, ce qui oblige à utiliser des produits différents. Se tenir au courant de toutes ces informations et de ce savoir-faire technique peut être une tâche ardue. C'est pourquoi nous avons développé l'outil en ligne Oil Advisor pour vous aider à choisir la bonne huile.

OIL ADVISOR EN LIGNE

L'outil Online Oil Advisor est gratuit et facile à utiliser. Pour trouver le lubrifiant adéquat, il suffit de sélectionner la marque, le modèle et le type de véhicule. Tous ces champs sont déjà renseignés dans l'outil. Une fois les informations saisies, un certain nombre d'options s'offrent à vous, vous conseillant le lubrifiant adéquat. Visitez notre site web : www.rymax-lubricants.com pour utiliser notre outil Online Oil Advisor.



RYMAX-LUBRICANTS.LUBRICANTADVISOR.COM



Pour obtenir des informations plus détaillées sur nos produits, veuillez consulter nos fiches techniques de produits (TDS) disponibles à l'adresse suivante : www.rymax-lubricants.com/products.

Pour des conseils techniques, contactez votre interlocuteur Rymax ou composez le +31 (0)316 - 740 856. Vous pouvez également nous envoyer vos questions par mail : info@rymax-lubricants.com

Les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes au moment de l'impression. Tous les efforts possibles ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette brochure. Toutefois, ces informations sont susceptibles d'être modifiées. Veuillez consulter le site www.rymax-lubricants.com pour obtenir les dernières informations sur les produits. Veuillez tenir compte des conseils personnalisés de votre interlocuteur Rymax lorsque vous choisissez des produits dans cette publication. Rymax Lubricants décline toute responsabilité en cas de confiance accordée au contenu de cette publication.

